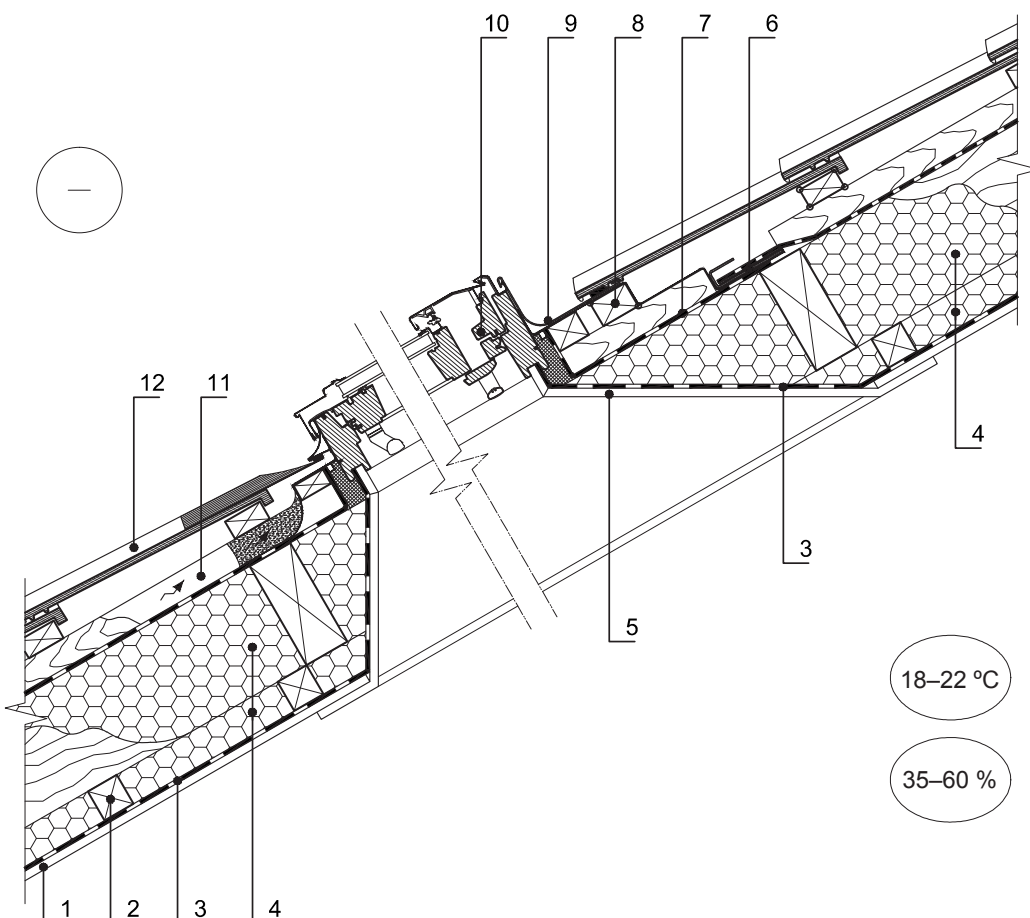


Šlaitinio stogo jungties su švieslangiu šiltinimas	Š St 08	M1:10
 <p data-bbox="487 1423 958 1779"> 1. stogo apdaila patalpoje;  2. skersinis tašas;  3. garus izoliuojantis sluoksnis;  4. polistireninis putplastis EPS 50;  5. vidaus apdaila;  6. skardos lankstinys kondensatui nuleisti;  7. difuzinė plėvelė;  8. grebėstas;  9. skardos lankstinys;  10. gamyklinis liukas;  11. vėdinamas tarpas;  12. čerpių dangą. </p> <p data-bbox="1120 1125 1242 1205">18–22 °C</p> <p data-bbox="1120 1228 1242 1308">35–60 %</p>		
Polistireninio putplasčio asociacija	ST 2124555837.01:2013 „Atitvarų šiltinimas polistireniniu putplasčiu“	Šlaitinių stogų šiltinimo detalės