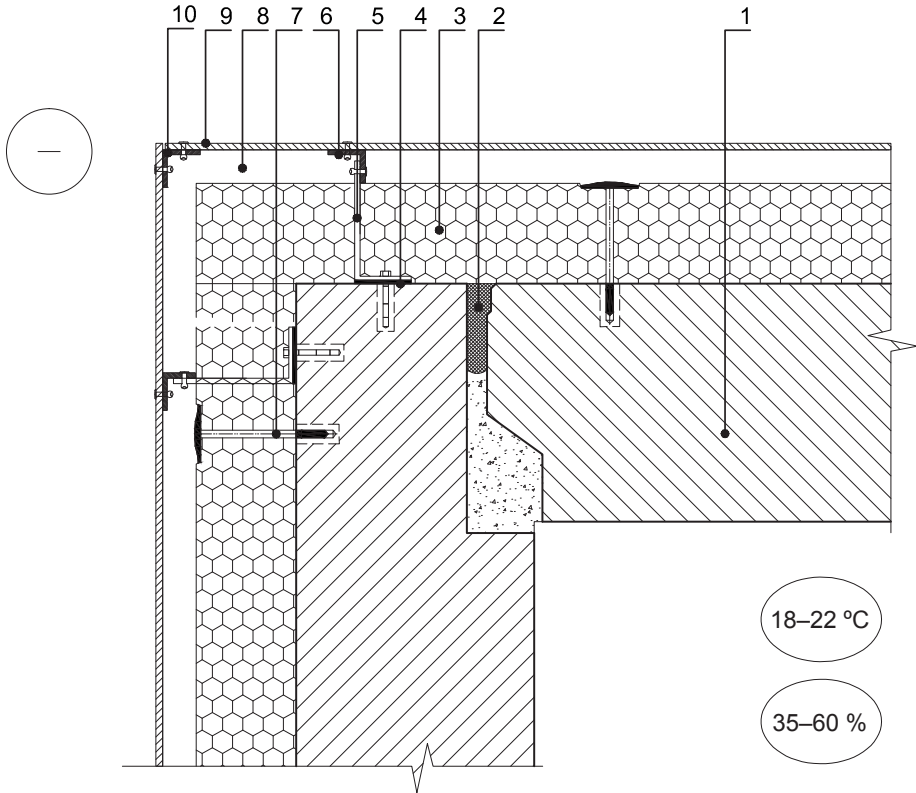


Eksplatuojamo pastato išorinių sienų išorinio kampo šiltinimas vėdinama termoizoliacine sistema su lakštine apdaila	VS 02	M1:10
 <p data-bbox="1057 1173 1179 1235">18–22 °C</p> <p data-bbox="1057 1265 1179 1327">35–60 %</p> <ol data-bbox="521 1455 894 1740" style="list-style-type: none"> 1. siena; 2. sandarinimo putos; 3. polistireninis putplastis EPS 70; 4. šilumą izoliuojanti tarpinė; 5. L profilio gembė; 6. L skerspjūvio profiliuotis; 7. smeigė; 8. vėdinamas tarpas; 9. fasado apdailos plokštė; 10. skardos lankstinys. 		
Polistireninio putplasčio asociacija	ST 2124555837.01:2013 „Atitvarų šiltinimas polistireniniu putplasčiu“	Išorinių sienų, šiltinamų vėdinama termoizoliacine sistema, detalės