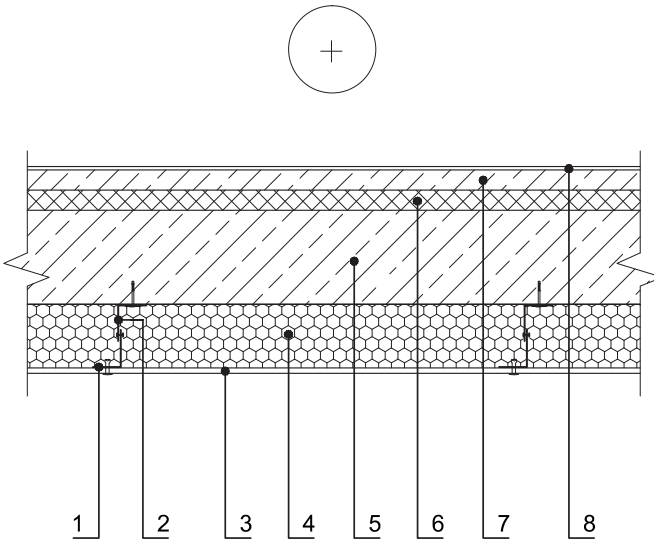


Eksplatuojamo pastato perdangos, esančios virš nešildomų ertmių, šiltinimas (1 variantas)	GVR 11	M1:10
<div style="text-align: center; margin-bottom: 20px;">  </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. L profilio metalinė gembė; 2. L skerspjūvio profiliuotis; 3. I (lakštinė) lubų apdaila; 4. polistireninis putplastis EPS 70; 5. esama gelžbetoninė perdanga; 6. esama šilumos ir garso izoliacija; 7. esamas armuoto keramzitbetonio sluoksnis; 8. esama grindų danga. 		
Polistireninio putplasčio asociacija	ST 2124555837.01:2013 „Atitvarų šiltinimas polistireninio putplasčiu“	Grindų šiltinimo detalės