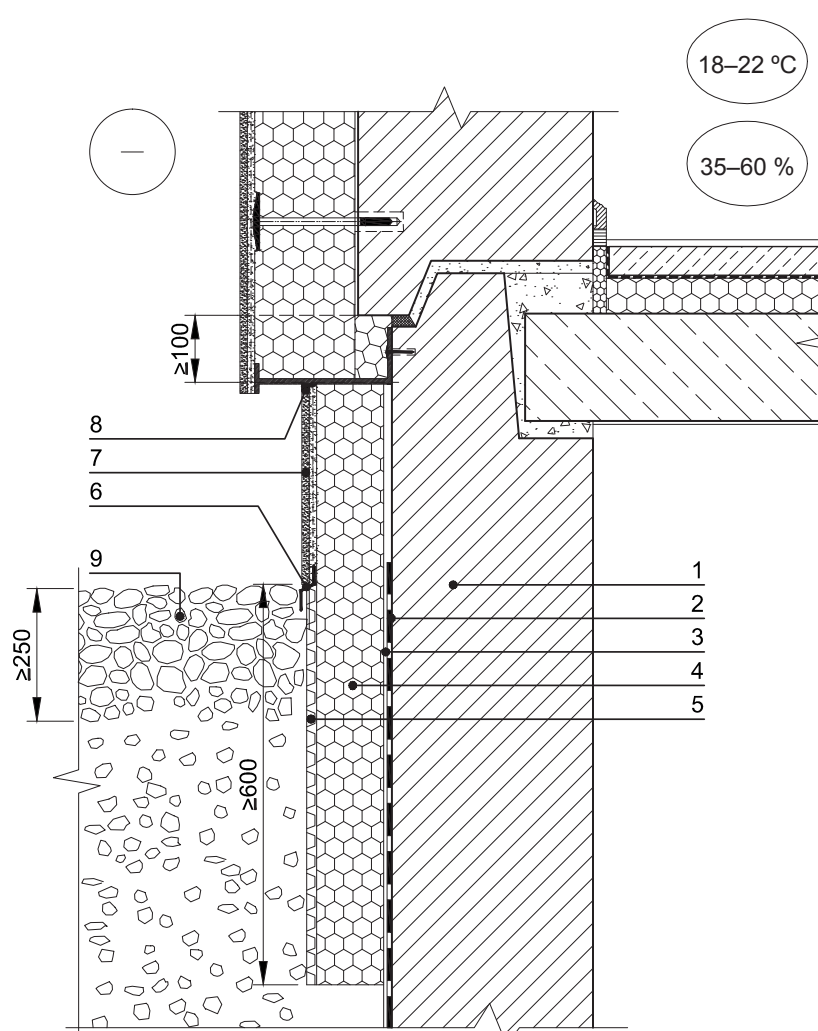


<p>Eksplatuojamo pastato rūšio išorinės sienos ir įtraukto cokolio šiltinimas tinkuojama sudėtine termoizoliacine sistema, kai rūšio perdanga papildomai nešiltinama</p>	TCP 05	M1:10
 <p>18–22 °C 35–60 %</p> <p>≥100</p> <p>8 7 6 9</p> <p>≥250</p> <p>≥600</p> <p>1 2 3 4 5</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. rūšio siena</li> <li>2. vertikali hidroizoliacija;</li> <li>3. ištinis klijų sluoksnis;</li> <li>4. polistireninis putplastis (EPS 100);</li> <li>5. vėdinimo ir drenavimo membrana;</li> <li>6. apsauginis profiliuotis;</li> <li>7. cokolio apdaila (tinkas arba apdailos plytelės);</li> <li>8. elastingė mastika;</li> <li>9. vėdinama ir drenuojama nuogrinda.</li> </ol>		
Polistireninio putplasčio asociacija	ST 2124555837.01:2013 „Atitvarų šiltinimas polistireniniu putplasčiu“	Pamatų, rūšių išorinių sienų ir cokolių šiltinimo detalės