


Sienos šiltinimas, panaudojant skardos lankstinį prie horizontalios fasado juostos

TS 11

M1:10

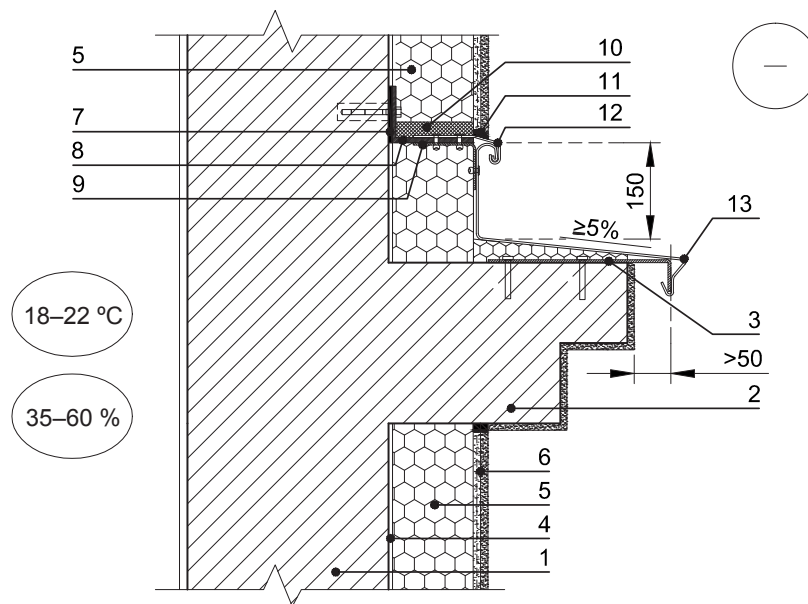

1. šiltinama siena;
2. horizontali fasado juosta;
3. nuolajos laikiklis kas 600 mm;
4. klijai;
5. polistireninis putplastis EPS 70;
6. plonasluoksnis armuotas tinkas;
7. šilumą izoliuojanti tarpinė;
8. L profilio gembė kas 600 mm;
9. skardos lankstinys, priklijuotas prie L profilio gembės 8;
10. sandarinimo putos;
11. elastinis hermetikas;
12. skardos lankstinys;
13. skardos lankstinys – nuolaja.

Polistireninio putplasčio asociacija

ST 2124555837.01:2013
„Atitvarų šiltinimas polistireninio
putplasčiu“

Išorinių sienų, šiltinamų tinkuojama
sudėtine šiltinimo sistema, detalės