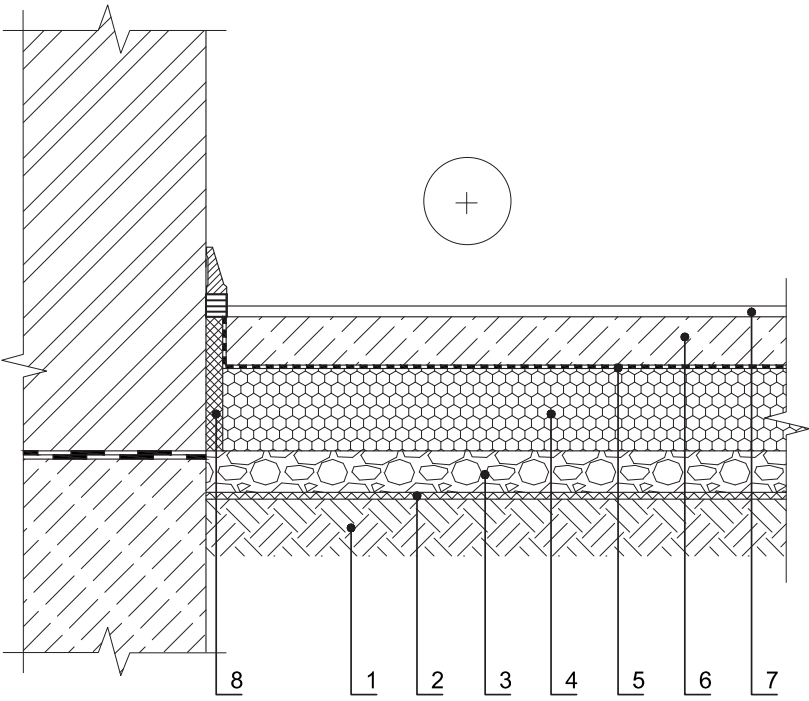


Grindų, esančių virš grunto jungties su išorine siena, šiltinimas	GVG 05	M1:10
 <ol style="list-style-type: none"> 1. sutankintas gruntas; 2. geotekstilė; 3. išlyginta ir sutankinta skalda arba žvyras; 4. polistireninis putplastis EPS 70; 5. skiriamasis sluoksnis; 6. armuoto betono sluoksnis; 7. grindų danga; 8. garsą izoliuojanti tarpinė. 		
Polistireninio putplasčio asociacija	ST 2124555837.01:2013 „Atitvarų šiltinimas polistireniniu putplasciu“	Grindų šiltinimo detalės